
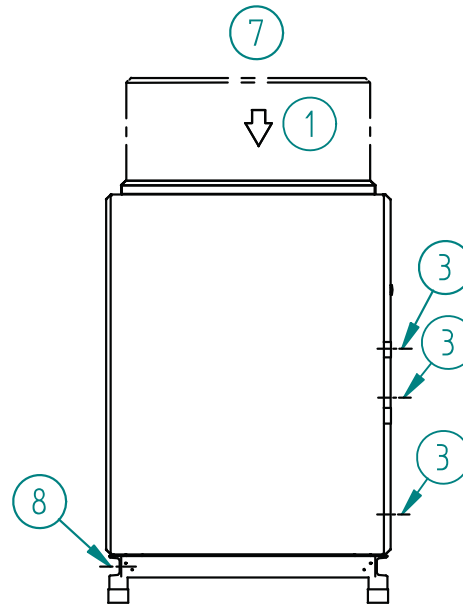


SIRIUS 37 - 55


Aufstellungsplan
Installation plan
Opstellingsgegevens

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Wijzigingen voorbehouden

6.1.4.4
DE, GB, NL
Dat: 28.01.2008

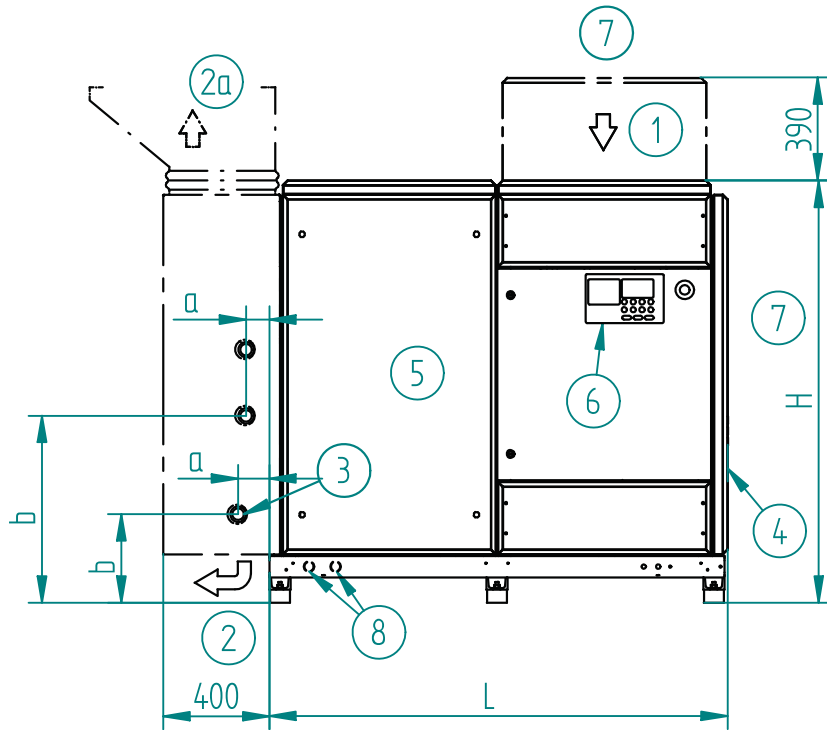

- 1) Zuluftöffnung - standard ohne Zuluftschalldämpfer
Cooling air inlet - normal version without inlet duct
Intrede koellucht - standaard zonder geluiddemper
- 2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer
Cooling air outlet - normal version without outlet duct
Uitrede koellucht - standaard zonder demper
- 2a) Abluft mit Abluftkanal :
Kanaalquerschnitt nach Tabelle
Cooling air outlet with air outlet duct :
Air duct cross section : follow table
Uitrede koellucht via luchtafvoerkanaal :
Kanaaldoorsnede volgens tabel
- 3) Druckluftanschluss
Compressed air connection
Persluchtaansluiting
- 4) Stromanschluss
Power connection
Stroomaansluiting
- 5) Wartungsseite
Service side
Onderhoudszijde
- 6) Bedienungsplatte
Operation panel
Bedieningspaneel
- 7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm
- 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmterugwinning (optie)

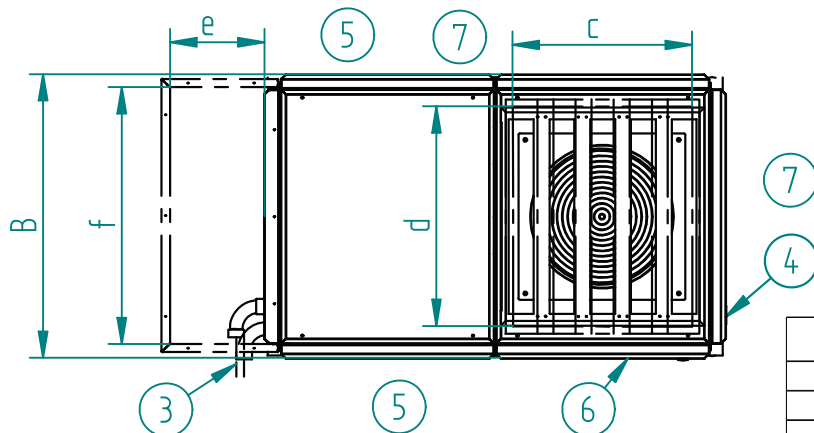

Abmessungen bei Premiumausführung
Dimensions with premium version
Afmetingen bij premium-uitvoering

Type	L	B	H	a	b	c	d	e	f	Motor-Nennleistung Rated motor power Geïnstalleerd motorvermogen	Gewicht Weight Gewicht	Kühlleistung Cooling air flow Koelluchthoeveelheid	Zuluftöffnung Cooling air inlet Koelluchtopening	Querschnitt Abluftkanal Cooling air outlet cross section Doorsnede ventilatiekanaal	Druckluftanschluss Compressed air connection Persluchtaansluiting	Anschlüsse Wärmerückgewinnung Heat recovery connection Aansluitingen warmterugwinning
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kg	m³/h	m²	m²	G	G
SIRIUS 37	1750	1080	1600	125	340	680	830	355	972	37	970	5600	0,60	0,35	1½	1
SIRIUS 45	1750	1080	1600	95	715	680	830	355	972	45	1070	5800	0,60	0,35	1½	1
SIRIUS 55	1750	1080	1600	95	715	680	830	355	972	55	1160	7500	0,70	0,40	1½	1